



Centrul Vehicule Comerciale

**SOLUTII SPECIALIZATE**

Dimensiuni recomandate caroserii



## CAROSERIE LADA CU OBLOANE

Tip autoşasiu	amp	Dimensiuni carosare		
		Lext	lext	hpanou/ oblon
<b>65 C</b>	3450	3870	2350	1250/400
	3750	4480	2350	1250/400
	4350	5300	2350	1250/400
	4750	6190	2350	1250/400
<b>65 C D Crew cab</b>	3450	3040	2350	1250/400
	3750	3700	2350	1250/400
	4350	4550	2350	1250/400





## CAROSERIE LADA CU OBLOANE



Tip autoșasiu	amp	Dimensiuni carosare		
		Lext	lext	hpanou/oblon
<b>35 C</b>	3000	3315	2200	1250/400
			2350	
	3450	3880	2200	1250/400
			2350	
	3750	4490	2200	1250/400
			2350	
4100	4890	2200	1250/400	
		2350		
<b>35 CD Crew cab</b>	3450	3135	2200	1250/400
			2350	
	3750	3745	2200	1250/400
			2350	
	4100	4155	2200	1250/400
			2350	

Tip autoșasiu	amp	Dimensiuni carosare		
		Lext	lext	hpanou/oblon
<b>50 C</b>	3450	3750	2200	1250/400
			2350	
	3750	4350	2200	1250/400
			2350	
	4350	5335	2200	1250/400
			2350	
4750	6190	2200	1250/400	
		2350		
<b>50 CD Crew cab</b>	3450	2940	2200	1250/400
			2350	
	3750	3730	2200	1250/400
			2350	
	4350	4550	2200	1250/400
			2350	



# FLEXIVAN

CAROSERIE LADA CU OBLOANE ȘI PRELATĂ



Tip autoșasiu	amp	Dimensiuni carosare		
		L	l	h/oblon
<b>65 C</b>	3450	3870	2350	1250/400
	3750	4480	2350	1250/400
	4350	5300	2350	1250/400
	4750	6195	2350	1250/400
<b>65 CD crew cab</b>	3450	3040	2350	1250/400
	3750	3700	2350	1250/400
	4350	4550	2350	1250/400

### CAROSERIE LADA CU OBLOANE ȘI PRELATĂ

Tip autoșasiu	amp	Dimensiuni carosare		
		L	I	h <sub>int</sub> /oblon
<b>50 C</b>	3450	3820	2200	2000/400
				2200/400
				2300/400
				2400/400
				2350
				2000/400
	3750	4330	2200	2200/400
				2200/400
				2300/400
				2400/400
				2350
				2000/400
4350	5300	2200	2000/400	
			2200/400	
			2300/400	
			2400/400	
			2350	
			2000/400	
4750	6155	2200	2000/400	
			2200/400	
			2300/400	
			2400/400	
			2350	
			2000/400	



 **FLEXIVAN**

Tip autoșasiu	amp	Dimensiuni carosare		
		L	I	h <sub>int</sub> /oblon
<b>50 CD crew cab</b>	3450	2940	2200	2000/400
				2200/400
				2300/400
				2400/400
				2350
				2000/400
	3750	3730	2200	2000/400
				2200/400
				2300/400
				2400/400
				2350
				2000/400
4350	4550	2200	2000/400	
			2200/400	
			2300/400	
			2400/400	
			2350	
			2000/400	

### CAROSERIE LADA CU OBLOANE ȘI PRELATĂ

Tip autoșasiu	amp	Dimensiuni carosare		
		L	I	h <sub>int</sub> /oblon
<b>35 C</b>	3000	3315	2200	2000/400
				2200/400
				2300/400
				2400/400
			2350	2000/400
				2200/400
				2300/400
				2400/400
	3450	3880	2200	2000/400
				2200/400
				2300/400
				2400/400
			2350	2000/400
				2200/400
				2300/400
				2400/400
3750	4490	2200	2000/400	
			2200/400	
			2300/400	
			2400/400	
		2350	2000/400	
			2200/400	
			2300/400	
			2400/400	
4100	4890	2200	2000/400	
			2200/400	
			2300/400	
			2400/400	
		2350	2000/400	
			2200/400	
			2300/400	
			2400/400	



Tip autoșasiu	amp	Dimensiuni carosare		
		L	I	h <sub>int</sub> /oblon
<b>35 C D crew cab</b>	3450	3135	2200	2000/400
				2200/400
				2300/400
				2400/400
			2350	2000/400
				2200/400
				2300/400
				2400/400
	3750	3745	2200	2000/400
				2200/400
				2300/400
				2400/400
			2350	2000/400
				2200/400
				2300/400
				2400/400
4100	4155	2200	2000/400	
			2200/400	
			2300/400	
			2400/400	
		2350	2000/400	
			2200/400	
			2300/400	
			2400/400	



### DIMENSIUNI CAROSARE IVECO EUROCARGO - BENA CU PRELATA

Model	Lățime max	CABINA SIMPLA – ampatament/ L cabină-capăt șasiu							CABINA LUNGA – ampatament/ L cabină-capăt șasiu						
		4185	4455	4815	5175	5670	6210	6570	4185	4455	4815	5175	5670	6210	6570
65E		6200 /5975	6600 /6380	7200 /6965					5600 /5395	6000 /5800	6600/63 85				
75E		6200 /5975	6600 /6380	7200 /6965					5600 /5395	6600 /5800	6600/63 85				
80E		6200 /5975	6600 /6380	7200 /6965					5600 /5395	6600 /5800	6600 /6385				
100E		6200/597 5	6600/638 0	7000 /6965					5600 /5395	6600 /5800	6600 /6385				
120E		6200/597 5	6600 /6380	7200 /7010	7900 /7595	8700 /8425		10000 /9800	5600 /5395	6500 /5800	6500/64 30	7100 /7015	8000 /7825		9390 /9220
140E		6200 /5975	6600 /6380	7000 /7010	7900 /7595	8700 /8405		10000 /9800	5600 /5395	6500 /5800	6500 /6430	7100 /7015	7900 /7825		9390 /9220
150E		6100 /5975	6500 /6380	7100 /7010	7700 /7595	8600 /8405		10000 /9805	5500 /5395	5900 /5800	6500 /6430	7000 /7015	7900 /7825		9390 /9225
160E		6100 /5975	6500 /6380	7100 /7010	7700 /7595	8600 /8405		10000 /9805	5500 /5395	5900 /5800	6500 /6430	7000 /7015	7900 /7825		9390 /9225
180E		5500 /5233	6100 /5975	6700 /6403	7200 /7033	7800 /7640	8300 /8180	9300 /9080	4700 /4653	5400 /5395	5800 /5823	6400 /6453	7100 /7060	7700 /7600	8600 /8500
	<b>2550</b>														

Rezultă următoarea gamă de lungimi externe de carosare **4700, 5400, 5500, 5600, 5800, 5900, 6000, 6100, 6200, 6400, 6500, 6600, 6700, 7000, 7100, 7200, 7700, 7800, 7900, 8000, 8600, 8700, 9390**

Pentru varianta de carosare lada cu obloane și prelată se propun trei dimensiuni interioare: **2200, 2400 și 2600 (nerecomandat)**




# ALBOXLARGE

CAROSERIE AUTOFURGON USOR (BOX ALUMINIU)

Tip autoşasiu	amp	Dimensiuni carosare		
		Lext	lext	hext
<b>35C</b>	4100	4872	2195	2197
				2299
				2451
			2347	2197
				2299
				2451

Tip autoşasiu	amp	Dimensiuni carosare		
		Lext	lext	hext
<b>50 C</b>	4350	5335	2195	2197
				2299
				2451
			2347	2197
				2299
				2451
4750	6190	2195	2197	
			2299	
			2451	
		2347	2197	
			2299	
			2451	

Tip autoşasiu	amp	Dimensiuni carosare		
		Lext	lext	hext
<b>65 C</b>	4350	5278	2195	2197
				2299
				2451
			2347	2197
				2299
				2451
4750	6142	2195	2197	
			2299	
			2451	
		2347	2197	
			2299	
			2451	

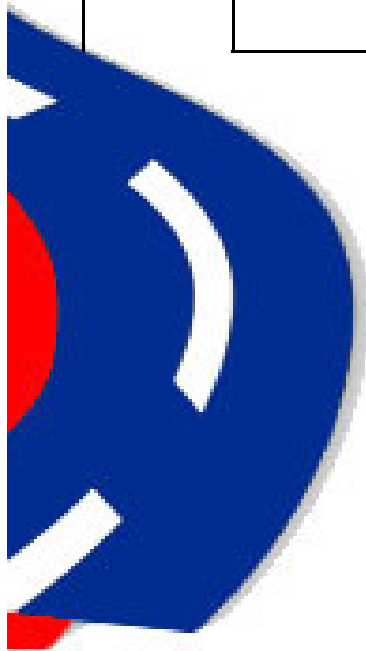





CAROSERIE AUTOIZOTERMĂ FRIGORIFICĂ

Tip autoșasiu	amp	Dimensiuni carosare		
		L/ Ltot /Lint	l/lint	h/hint
<b>35 C</b>	3000	3227/3278/3039	2194/2094	2141/1970
				2344/2174
	3450	3633/3684/3499	2194/2094	2141/1970
				2344/2174
3750	4090/4141/3957	2194/2094	2141/1970	
			2344/2174	

Tip autoșasiu	amp	Dimensiuni carosare					
		L /Ltot/Lint	l/lint	h/hint			
<b>50 C</b>	3450	3531/3582/3398	2194/2094	2141/1970			
				2344/2174			
				2346/2246	2141/1970		
					2344/2174		
				3750	4141/4192/4007	2194/2094	2141/1970
							2344/2174
	2346/2246	2141/1970					
		2344/2174					
	4350	4594/5005/4820	2194/2094				2141/1970
							2344/2174
				2346/2246	2141/1970		
					2344/2174		
4750				5818/5869/5684	2194/2094	2141/1970	
						2344/2174	
	2346/2246	2141/1970					
		2344/2174					



**FRIGOBX LITE**



## CAROSERIE AUTOIZOTERMĂ FRIGORIFICĂ

Tip autoșasiu	amp	Dimensiuni carosare				
		L /L <sub>tot</sub> /L <sub>int</sub>	l/l <sub>int</sub>	h/h <sub>int</sub>		
<b>65 C</b>	3450	3531/3582/3398	2194/2094	2141/1970		
				2344/2174		
			2346/2246	2141/1970		
				2344/2174		
			3750	4141/4192/4007	2194/2094	2141/1970
						2344/2174
	2346/2246	2141/1970				
		2344/2174				
	4350	4594/5005/4820	2194/2094	2141/1970		
				2344/2174		
			2346/2246	2141/1970		
				2344/2174		
4750			5818/5869/5684	2194/2094	2141/1970	
					2344/2174	
	2346/2246	2141/1970				
		2344/2174				





## **Bena basculabila trilateral**

**Capacitate bena: 2.8 mc;**

**Dimensiuni interioare: 3580 x 1930 x 400**

**Greutate aproximativa bena: 700 kg;**

**Obloane din otel 400 mm;**

**Bara antiimpanare;**

**Aparatori de noroi;**

**Kit hidraulic cu electropompa;**





### **CAROSARE SPECIALIZATA TRANSPORT BAUTURI**

- Lungime exterioara: 3500 mm – 4300 mm ;
- Latime exterioara: 2200 mm ;
- Inaltime interioara: 2500 mm;
- Sasiu auxiliar din otel ( lonjeroane, traverse)
- Pardoseala NORMALA – "MOWIPAN" de 18 mm, aderenta si cu proprietate hidrofuga
- Profil rama din aluminiu
- Perete din fata din "PLYWOOD" - ramforsat
- Aparatori de noroi din plastic, rezistenti la soc
- Bara antiimpanare decapotabila din aluminiu cu console zincate pe un singur rand
- Catadioptri
- Scara laterala cu o treapta
- **Prelate laterale autoculisante de 860 g/m2**
- **Sistem de culisare din otel ( sina + rulment)**
- Eloxare
- Lampi gabatit latime spate si laterale

#### **Optionale:**

- Podea inclinata si compartimentare
- Lift





### CAROSARE SPECIALIZATA TRANSPORT BAUTURI

- Lungime exterioara: 6100 mm - 7000 mm
- Latime exterioara: 2535 mm ;
- Inaltime interioara: 2210 - 2400 mm;
- Sasiu auxiliar din otel ( lonjeroane, traverse)
- Pardoseala **inclinata** – “MOWIPAN” de 18 mm, aderenta si cu proprietate hidrofuga
- Profil rama din aluminiu
- Perete din fata din “PLYWOOD” - ramforsat
- Aparatori de noroi din plastic, rezistenti la soc
- Bara antiimpanare decapotabila din aluminiu cu console zincate pe un singur rand
- Catadioptri
- Scara laterala cu o treapta
- **Prelate laterale autoculisante de 860 g/m2**
- **Sistem de culisare din otel ( sina + rulment)**
- Eloxare
- Lampi gabatit latime spate si laterale
- Compartimentare pentru transport 8-12 paleti
- Sarcina totala camion 12T – 18T
- Sarcina utila 5.6T – 10T
- Optional: Lift





**Contact:**

[www.cvc.ro](http://www.cvc.ro)

[iasi@cvc.ro](mailto:iasi@cvc.ro)

Tel: 0232-234005

- Carosare
- Instalare sistem frigorific
- Intretinere vehicul, structura si agregat
- Finantare
- Omologare
- Livrare
  
- Inchirieri vehicule frigorifice si masina la schimb
- Contract de intretinere globala